


RELEE DE TENSIUNE

Aceste dispositive sunt special concepute pentru a proteja echipamentele electrice industriale și de uz casnic impotriva oscilatiilor de tensiune.
Releele de tensiune controleaza parametrii din retelele electrice monofazate sau trifazate si intrerup consumatorii in cazul in care valoarea tensiunii depaseste limitele setate de utilizator.
Dispozitivul conecteaza sarcina in mod automat după revenirea la tensiunea normală.
Releul de tensiune protejeaza prin intreruperea alimentarii curentului electric, acesta nu regleaza valoarea tensiunii.

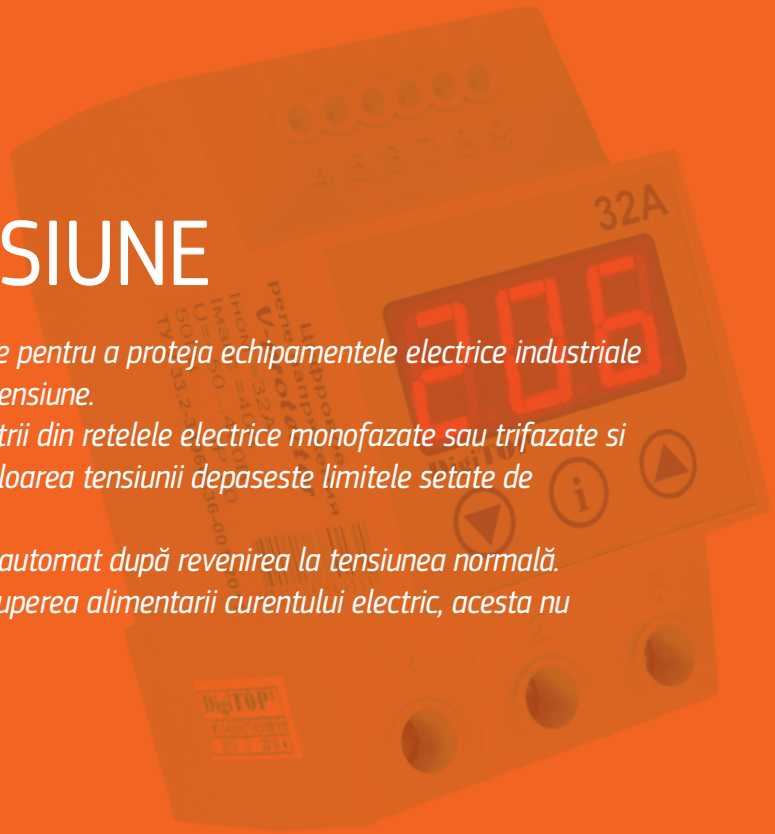

VP-380



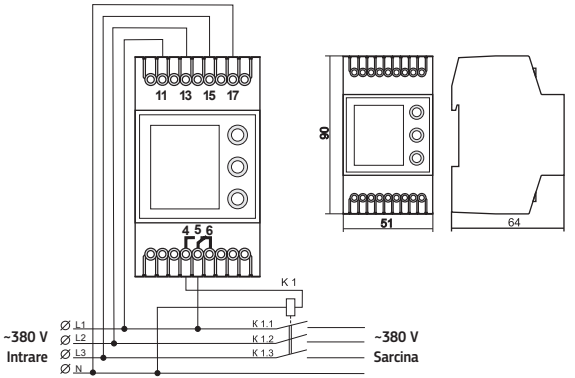

SE FOLOSESTE IMPREUNA CU CONTACTOR DE PUTERE

Caracteristici de baza

- trifazic
- setări digitale de modificare a parametrilor
- afișajul valorii de tensiune curente pe fiecare faza
- pornirea automata a curentului dupa normalizarea tensiunii
- posibilitatea de calibrare a valorii voltmetrului
- design-ul modular pentru montarea pe sina OMEGA (sina DIN 35mm)

Setari programabile

- limitele superioare si inferioare de oprire a tensiunii
- timpul de intarziere al pornirii
- valoarea permisa a asimetriei fazelor
- controleaza ordinea de succesiune a fazelor

Parametrii controlabili

- asimetria fazelor,- disparitia fazelor,- succesiunea fazelor

PARAMETRII TECHNICI	VP-380
- curentul nominal in sarcină:	6 A
- curentul maxim in sarcină:	10 A
- tensiunea masurata la fiecare faza:	50-400 V
- timpul de oprire la limita superiora:	0,02 sec.
- timpul de oprire la limita inferioara:	1(120-170V), 0,02(<120V) sec. nu mai mult
- timpul de oprire in cazul aparitiei asimetriei fazelor:	20 sec.
- limita inferioara de oprire a tensiunii (programabila):	120-200 (170*) V
- limita superiora de oprire a tensiunii (programabila):	210-270 (250*) V
- timpul de intarziere la pornire (programabil):	5-600 (15*) sec.
- asimetria fazelor (programabila):	20-99 (50*) V
- controlul ordinii de succesiune a fazelor:	conectat/deconectat (deconectat*)
- eroare voltmetru:	1%

* - setari din fabrica