
RELEUL MULTIFUNCȚIONAL



Releul multifunctional MP-63A – este cel mai complex dispozitiv din cele prezentate, în ceea ce privește funcționalitatea
Acest dispozitiv unește o funcție de releu de tensiune cu functiile unui releu de curent cu toți parametrii configurabili.

MP-63A

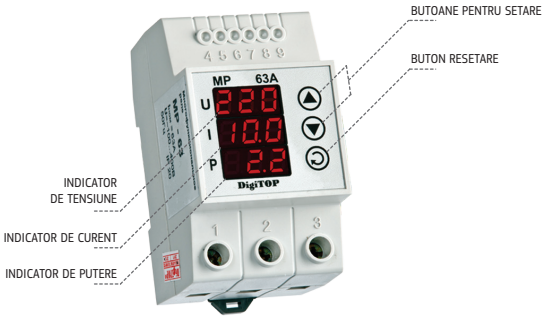



Caracteristici de baza

- monofazic
- setări digitale de modificare a parametrilor
- afișarea valorii de tensiune a curentului
- afișarea valorii curentului
- afișarea puterii electrice curente consumate
- pornirea automata a curentului dupa normalizarea tensiunii
- design-ul modular pentru montarea pe sina OMEGA (sina DIN 35mm)

Parametrii controlabili

- limitele superioare si inferioare de oprire a tensiunii
- valoarea limitei superioare de oprire a curentului
- timpul de intarziere al pornirii





PARAMETRII TECHNICI	MP-63A
- curentul nominal in sarcină:	63 A
- curentul maxim in sarcină:	80 A
- tensiunea masurata:	50 - 400 V
- limita superioara de oprire a tensiunii (programabila):	210-270 (250*) V
- limita inferioara de oprire a tensiunii (programabila):	120-200 (170*) V
- timpul de intarziere al pornirii dupa supra/subtensiune (programabil):	5-600 (15*) sec.
- timpul de intarziere al pornirii dupa suprasarcina curent (programabil):	5-600 (90*) sec.
- limita superioara de oprire a curentului (programabila):	1-63 (50*) A
- timpul de oprire la limita superiora:	0,02 sec.
- timpul de oprire la limita inferioara:	1(120-200B), 0,02 (<120B) sec.
- timpul de oprire la suprasarcina I set < I variab < I set +25%:	10 sec.
- timpul de oprire la suprasarcina I variab >I set +25% :	0,02 sec.
- eroare voltmetru:	1%
- eroare ampermetru:	1%

* - setari din fabrica